


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



FLUIDO HIDRÁULICO A.T.F.

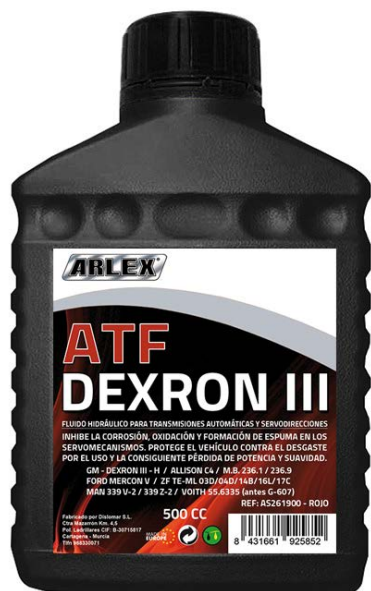

DEXRON III

100% SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN:

A.T.F. DEXRON III, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, CONVERTIDORES DE PAR Y SERVODIRECCIONES, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON III.

FABRICADO CON BASES SINTÉTICAS Y ADITIVOS SINTÉTICOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

DENSIDAD A 15 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,844
COLOR	ROJO
VISCOSIDAD A 100 °cST. (ASTM D445)	7,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270)	>185
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	226
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D 97)	-40
CORROSIÓN AL COBRE	NO
CORROSIÓN AL ACERO	NO

NIVELES DE CALIDAD:

GM DEXRON III - H
M.B. 236.1/236.9
MAN 339 V-2/339 Z-2
ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C
ALLISON C4
ALLISON TES 295, TES 389
VOITH 55.6335 (antes G-607)
FORD MERCON V

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- ✓ MUY ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD.
- ✓ COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- ✓ MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCIÓN PARA PERMITIR UNA ACCIÓN SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
- ✓ MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN EN EL CIRCUÍTO DE REFRIGERACIÓN Y EL RADIADOR / ENFRIADOR DEL FLUIDO DEXRON III.
- ✓ RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS RÉGIMENES DE VELOCIDAD.
- ✓ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.
- ✓ **ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA O CVT, NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAQUE (DSG O DCT).**

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 40-261900-ES-FC-ATF-DEXRON-III					ATF DEX III				
<u>DISLOMAR S.L.U.</u> CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com	FECHA	VOLUMEN	500cc	REFERENCIAS	AS261900				
	15/01/2022		1L.		AS262000				
			5L.		AS262100				
	REVISIÓN	20L.	AS262101						
		50L.	AS262102						
		200L.	AS262103						
1-2022									